



<パターン③>

(ユニット型屋上スラブ貫通部からの配管取り出し)

保温化粧ケース要領図

N・S

(A部詳細)

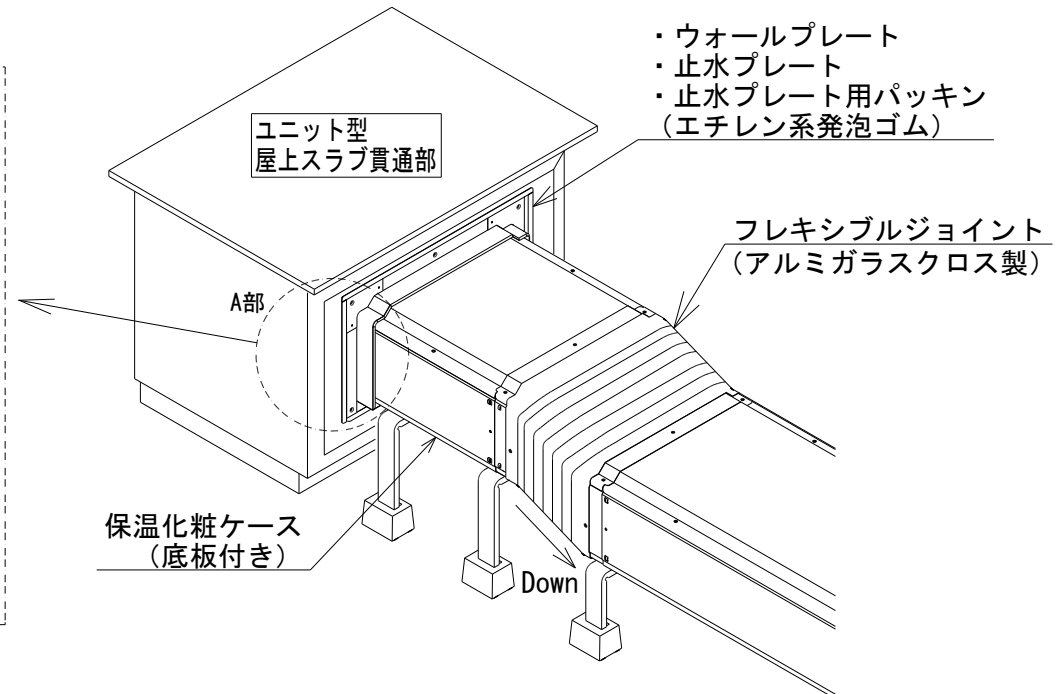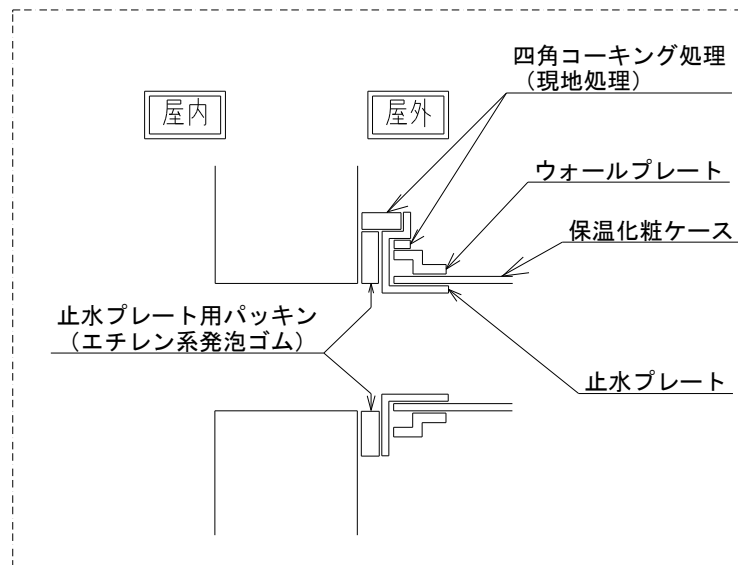

(注記)

- ・保温化粧ケース及び架台の材質は高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板製とする。
- ・止水プレートへは、バックアップ材として二重コーキング用のパッキンを取り付ける事。
- ・架台用ブロックはリサイクル樹脂製（ゴムシート付き）とする。
- ・ユニット型屋上スラブ貫通部との接続部は底板付きとする。
- ・水切りの為、フレキシブルジョイントで保温化粧ケースのレベルダウンを行う事。
- ・保温化粧ケース内には制御線以外の電源ケーブルは収納しない事。

■保温化粧ケース/サイズ表

記号	Lタイプ (155H)	記号	Hタイプ (284H)
Ⓐ	284W × 155H	Ⓔ	284W × 284H
Ⓑ	424W × 155H	Ⓕ	424W × 284H
Ⓒ	564W × 155H	Ⓖ	564W × 284H
Ⓓ	844W × 155H	Ⓗ	844W × 284H